Universal-Wanddurchführung

ohne Stoßkante zum Einbau in Doppel-/Elementwände

UDME100/240 KG

Artikel-Nr.: 3030300221, GTIN: 4052487215855

- **mit integriertem Anarbeitungsflansch**
- **keine Änderung der Flussrichtung**
- **druckdicht nach dem Betonieren**

Durchflussoptimierte Wanddurchführung - beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch drei 3-Stegdichtungen eine Abdichtung in Doppel-/Elementwänden.

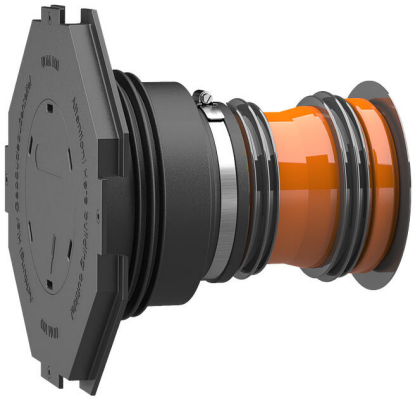

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Radon sicher | W2.1-E DIN18533 | W1-E DIN18533 | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände
- druckdicht nach dem Betonieren

Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 2 zusätzliche 3-Stegdichtungen
- 1 Stück Lamellenstopfen
- 1 Stück KG (2000) Rohr (einbaufertig vormontiert)

Maße:

- DN 100: Mindestwandstärke 240 mm
- DN 150: Mindestwandstärke 300 mm

Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen
- in KG und KG2000 Qualität erhältlich

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummimanschette und 3-Stegdichtungen: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Lamellenstopfen: PE
- KG-Rohr: PVC-U / KG2000-Rohr: PP

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Prüfungen/Normen:

- KG2000-Rohr nach DIN EN 14758
- KG-Rohr nach DIN EN 13476-2

Eigenschaften

KG-Rohr Nennweite:	DN 100
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110 mm
Wandstärke (mm):	240

Bilder

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de